

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

! Před montáží si pozorně přečtete následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Před montáží zkontrolujte, že jsou gripy kompatibilní s řídítky.
- Zkontrolujte také, že vnitřní průměr gripu se shoduje s vnějším průměrem řídítek.

! Dbejte na to, aby byly montážní plochy v celém rozsahu bez znečištění a mastnoty.

- Nasuňte gripy **A** na vnější konce řídítek tak, aby upínací objímky byly na koncích řídítek a šroub **B** směřoval nahoru.
- Natočte grip tak, aby dlaň byla zcela podepírána opěrkou a zápěstí bylo v přirozené poloze bez zlomení.
- Utáhněte upínací šrouby **B** pomocí 3 mm imbusového klíče na utahovací moment 2 Nm.
- Na konce řídítek nasadte zátky **C**, které jsou součástí balení.

Čištění gripů z materiálů SILIKON, TPE a KRATON

Gripy by měly být pravidelně čištěny, protože přicházejí neustále do kontaktu s kůží a tedy s potem a/nebo s kosmetikou (krémy apod.). Kromě toho jsou vystaveny slunci a dešti.

Nepoužívejte na čištění chemické prostředky, ty by mohly poškodit materiál a způsobit alergické reakce na pokožce. Pro čištění postačí vlažná voda a jemné mýdlo. Po čištění opláchněte gripy čistou vodou a důkladně je osušte.

Poznámka: Pokud přijdou gripy do kontaktu s krémem na ruce nebo opalovacím krémem, měly by být co nejdříve očištěny mýdlovou vodou, aby se zabránilo zabarvení. Pokud se již rukojeti zabarvily, lze tato místa ošetřit měkkým kartáčkem a mýdlovou vodou. Tím lze většinu zabarvení opět odstranit.

Bezpečnostní upozornění:


Zkontrolujte utažení šroubů a pevné uchycení gripů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

! Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být poškozené nebo vadné gripy vyměněny.

Záruka:

Na gripy Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamacе v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.

Montáž na pravé straně řídítek

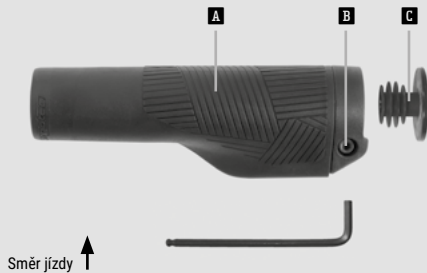

Montáž na pravé straně řídítek

